

AR-881(EF)

指紋型門禁控制器



You are the **KEY** To your **SAFETY**

- 提供光學或電容式指紋辨識模組，生物辨識防止盜偽行為。
- RFID無縫升級，卡機可選配Mifare / EM / HID EM多頻合用。
- 內建RS485介面，可選配TCP介面模組，雙通道並存。
- 可選配外接式觸鍵板，增刪卡號、指紋及設定參數更便利。
- 3組LED指示含內建電磁式蜂鳴器，操作指引更明確。




AR-881(EF)

生物辨識門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz	雙頻	狀態顯示	3組LED+1組蜂鳴器
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A	·EM Standard ISO14443A	按鍵材質	NO
	客製化 ·HID Prox ·Indala Prox	客製化 ·ISO7816 ·FeliCa™ ·NFC	客製化 ·HID Prox ·Indala Prox ·ISO7816 ·FeliCa™ ·NFC	操作模式	單機/連線
感應距離 (取決於Tag 或卡片)	5-15cm	2-5cm	125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm	時段管制	63組
消耗功率	<5W			電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫) WG電鎖/數位繼電器訊號
傳輸速率	RS-485	9600 bps(N,8,1)		繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器
	Ethernet	10/100M Base T		LCD顯示螢幕	NO
通訊介面	RS-485+Ethernet(選購)			外殼材質	ABS
工作電壓	10-24VDC			顏色	黑色
DI輸入(點)	2*開門按鈕/2*門位偵測			假率/拒真率(FRR)	<1%
使用環境	0°C to +60 °C			手指資料容量	9,000人枚(每人1或2枚)
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.			認證速度(一對多)	0.80秒(DO) / 0.50秒(MT)
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.			指紋模組	400MHz DSP
使用人數	16,000			門鈴按鈕	有
進出記錄	32,000			其他選購模組	AR-WG-KEYBOARD-M
外接門禁讀頭	一組WG端口				HID卡片感應模組
一進一出管制	Yes			AR-MDL-721V:語音模組	
樓層管制	樓層64層,使用者16,000人			外型尺寸(mm)	151(L)X81(W)X73(H)
萬年曆	Yes			重量(g)	330±10

產品尺寸 (mm)

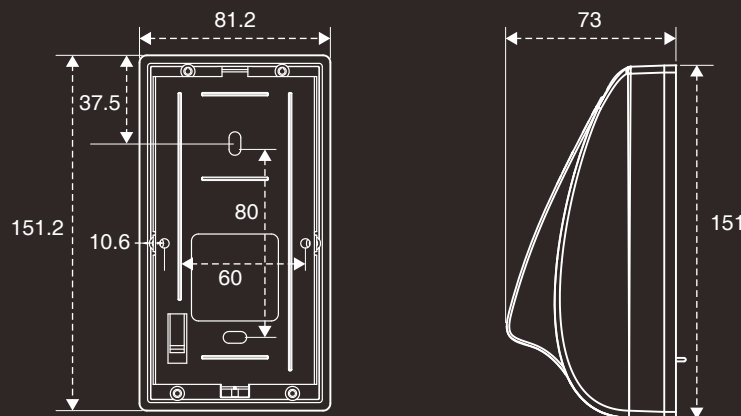

門禁考勤



銀行金庫



電梯管理

