

AR-331 (H/H-S/K/U)

金屬型門禁控制器/讀頭



Metal Solid, **Hard** Security

- 2組LED及聲響辨識功能及觸碰式背光按鍵，操作指引更明確。
- 機身材質具防潑水設計，室內外皆可使用。
- 可搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能。
- 金屬外殼窄身型設計，適合安裝在室內外空間狹窄的地方。
- AR-331 (H):連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，防止嘗試以密碼開門。
- AR-331 (H-S):無按鍵控制器型，防止外人嘗試以輸入密碼開門。



AR-331(H/H-S/K/U)

金屬型門禁控制器/讀頭

產品規格 AR-331H/H-S (H:按鍵型控制器) (H-S:無按鍵控制器)


感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A
	·HID Prox	·ISO15693
	·Indala Prox	·ISO7816
	客製化	客製化
		·FeliCa™
		·NFC
感應距離	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率	<3W	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	
工作電壓	9-16VDC	
DI輸入(點)	1個開門按鈕/1個門位偵測	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	M4/M8	3,000(單機/連線模式)
	M6	65,000(單機模式)
進出記錄	1,500(限M4/M8)	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes(限M4/M8)	
樓層管制	樓層32層,使用者3,000人	
萬年曆	Yes(限連線模式)	
串列通訊輸出	Yes(選購:321L485)(與警報輸出共點)	

狀態顯示	2組LED+1組蜂鳴器
按鍵材質	觸碰式背光面板
時段管制	11組/63組(需接多門連網控制器)
外殼材質	鋅合金
顏色	金屬銀
外型尺寸(mm)	154(L)X51(W)X21(H)
重量(g)	285±10

AR-331K/U (K:按鍵型WG讀頭/U:WG讀頭)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A
		客製化
		·ISO15693 ·NFC
		·ISO7816
工作電壓	9-16VDC	
感應距離	3-7cm	1-3cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand,ASYNC,ABA-II(客製化)	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
按鍵材質	觸碰式背光面板(331K)/無(331U)	
外型尺寸(mm)	154(L)X51(W)X21(H)	
重量(g)	270±10	

產品尺寸 (mm)

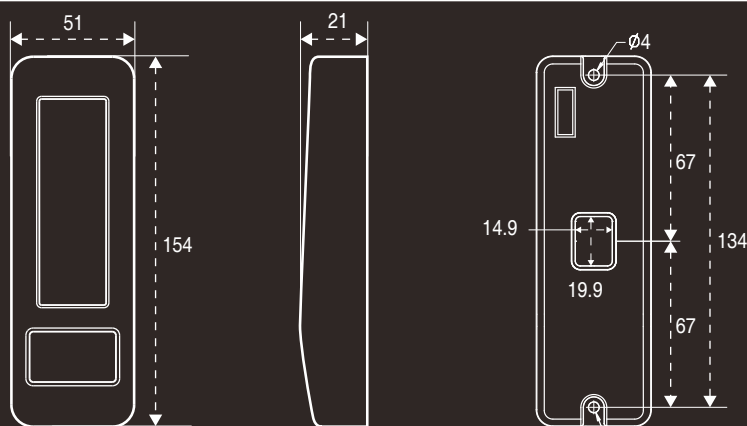

門禁考動



體積纖細



防潑水

