

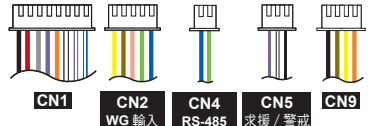




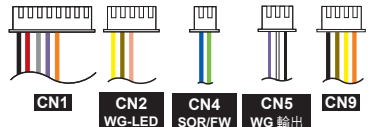




產品內容

AR-888(H): 嵌入式觸控按鍵型門禁控制器

- 1 主產品 (US/EU)**

- 2 操作手冊**

- 3 排線包**

- 4 配件**

- 5 EVA 防水泡綿 (US/ EU)**


AR-888(K/U): 嵌入式門禁讀頭 (K: 觸控按鍵型門禁讀頭, U: 門禁讀頭)

- 1 主產品 (US/EU)**

- 2 操作手冊**

- 3 排線包**

- 4 配件**

- 5 EVA 防水泡綿 (US/ EU)**


AR-PBI888: 紅外線開門按鈕 - 綠紅燈 (標準) / 藍紅燈 (選購)

- 1 主產品 (US/EU)**

- 2 操作手冊**



- 3 排線包**

- 4 配件**

- 5 EVA 防水泡綿 (US/ EU)**


安裝程序

- 從主體 A. 下方以尖嘴鉗將 2 條鐵棒抽出以便分離面板，將 EVA 防水泡綿 C. 預貼合於共用壁架 B.。
- 請用平頭螺絲 (未附，安裝商依盒體深度自行購置) 將壁架 B. 防水 EVA 固定在預埋盒。請注意背板螺絲勿鎖太緊，以免背板變形致鐵棒無法順利插置！
- 將排線依序插置於控制器主體 A. 上 (此時切勿通電，以免因手觸碰致影響觸碰元件之感度自調適功能!)，並將控制器主體 A. 裝合於共用壁架 B.，並將鐵棒由底部插回固定。
- 然後裝上底蓋 D.，用六角扳手與螺絲 (配件) 將底蓋鎖緊。
- 確認人體未觸及按鍵面板再通電，此時 LED 燈會亮燈並有嗶嗶聲表示開機，請等開機約 10 秒後，再操作按鍵。

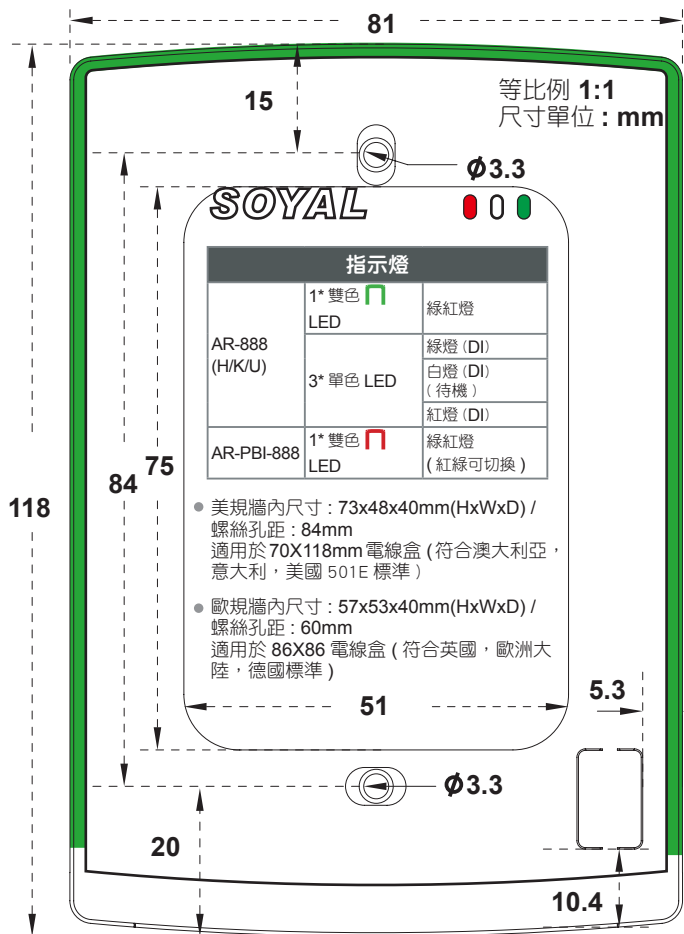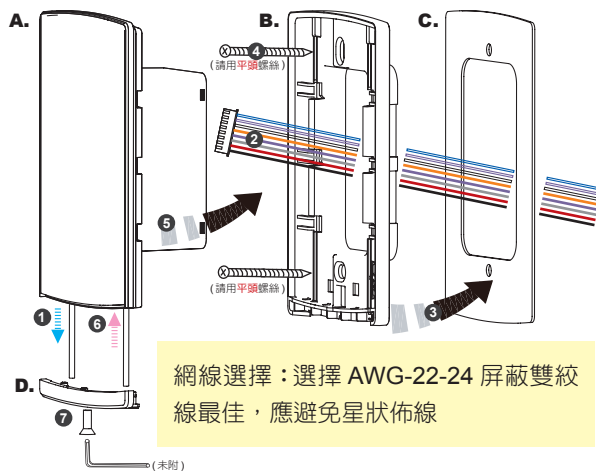

牆內尺寸

